



「エコキャッチ オプション金具 ECR-PT20」取付・取扱い説明書


※左開き用の場合

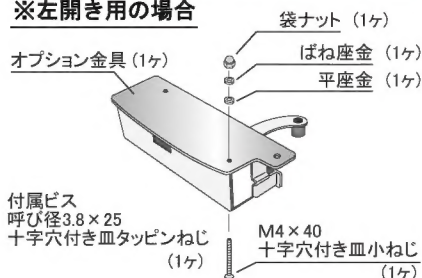



※右開き用の場合

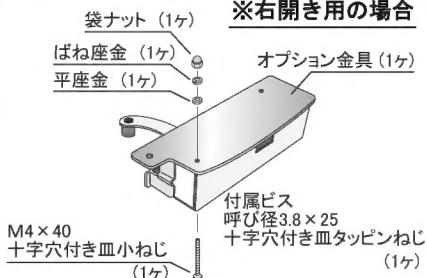


- ① 本体装置とオプション金具を付属のビス・ナットで図の様にしっかりと固定して下さい。

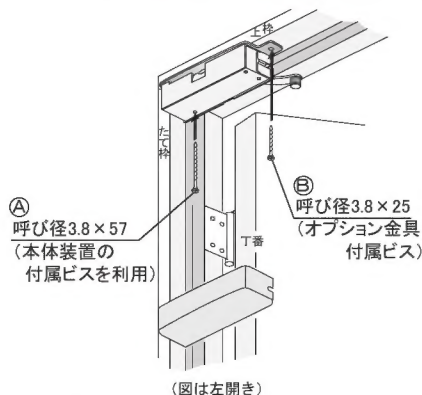

上枠の取付けしろ寸法20mm以上～24mm以下対応
(下から見上げた図です)

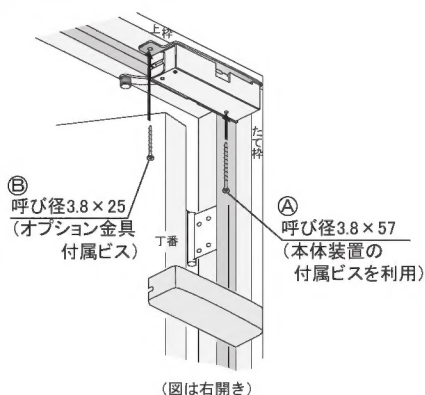

上枠の取付けしろ寸法20mm以上～24mm以下対応
(下から見上げた図です)



- ② オプション金具がついた本体装置を「取付・取扱説明書」の手順に従って(A)と(B)の2ヶ所をビスで取り付けて下さい。

※ 扉上部の芯材寸法は33mm以上必要です。

⚠ 施工・使用上の注意

- 本体装置/オプション金具を上枠へ取り付ける際、上枠の割れ対策として下穴をあけて取り付けを行って下さい。
- 必ず戸当りから上枠前面までの取り付けスペースが20mm以上～24mm以下の上枠へ取り付けて下さい。